00 АСУГ DRIVE-TRIO AFASH-022 ВИД КАРТ в2 А3+А

Аудиосистема из трёх компонентов: предварительный усилитель ламповый и два моно усилителя мощности. Видовые картинки. Версия 2. М1:2

Автор Шанин К.Б., +7905 352 9987, shaninkb@mail.ru, art-master.pro

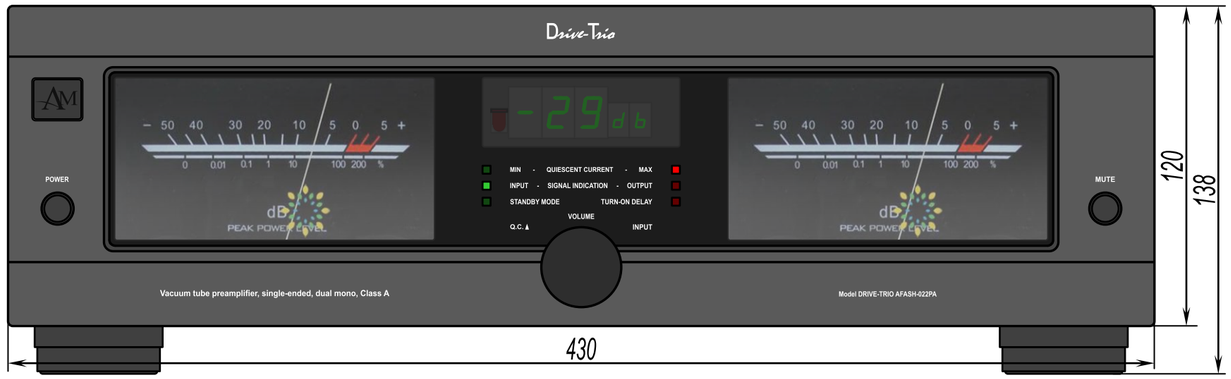

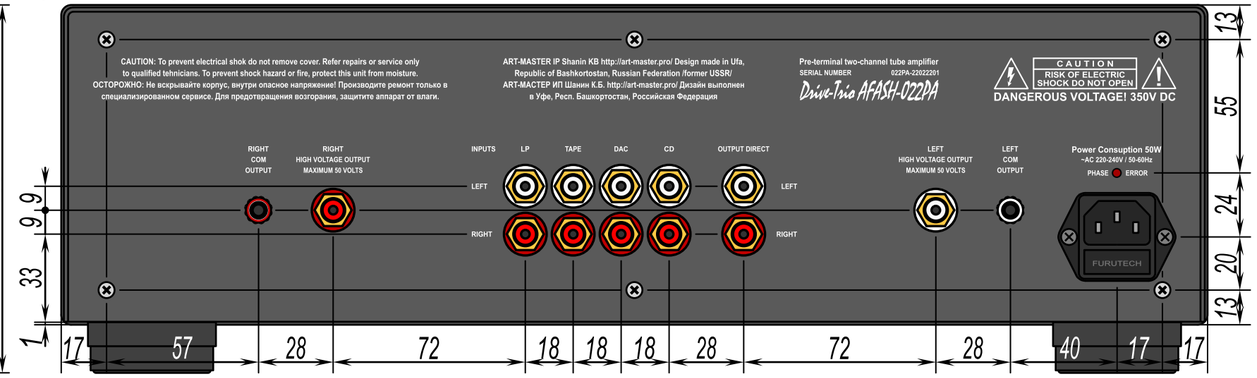

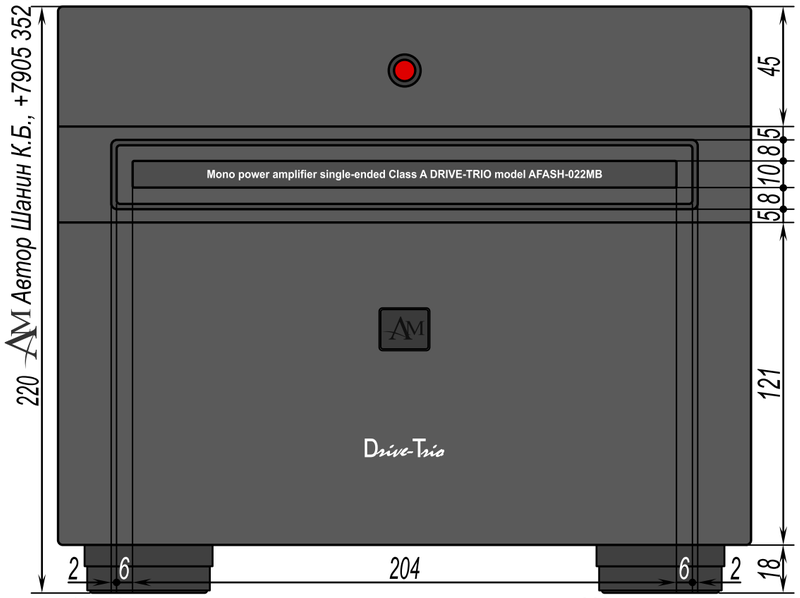

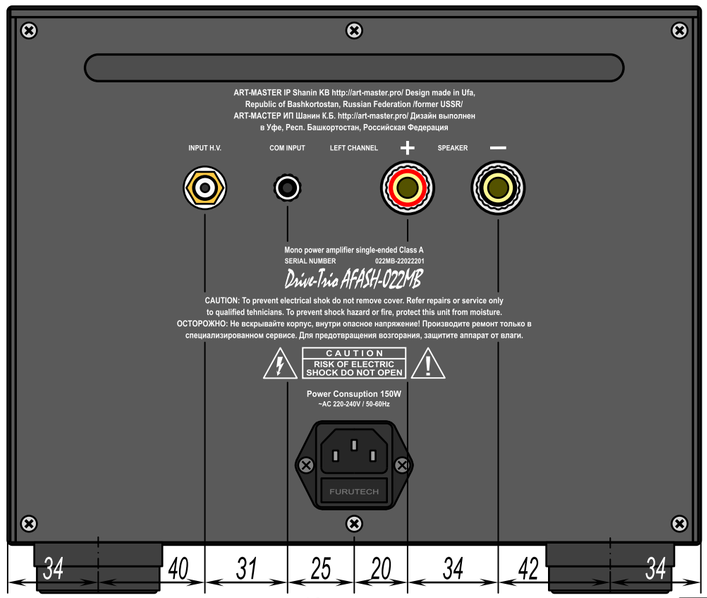

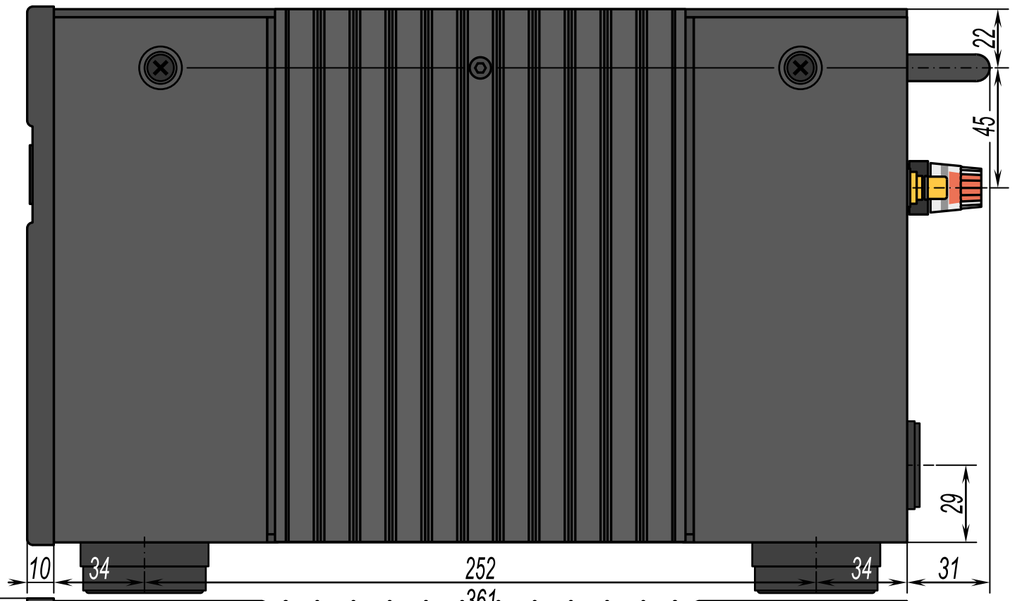

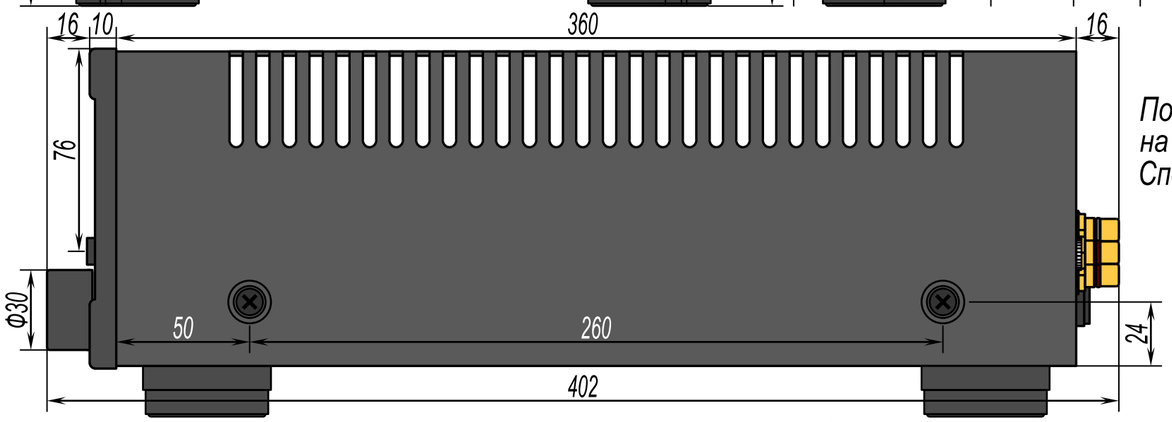

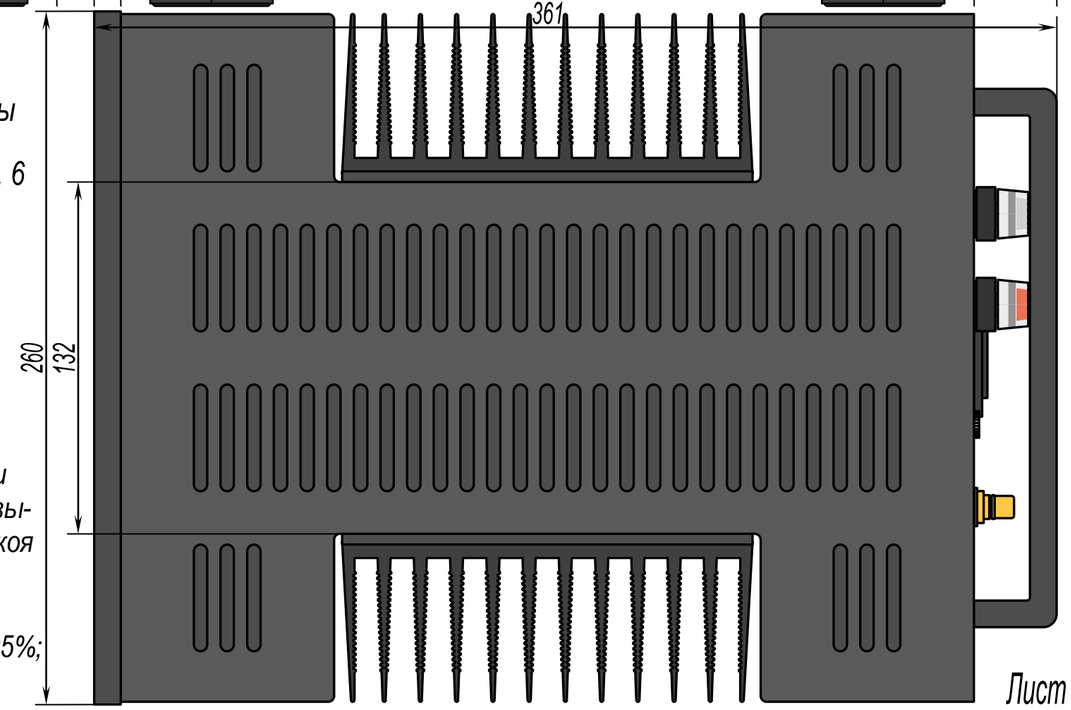

Позиции замаркированы на л.1, ПЗ на л.3, Спецификация на л.4, 5, 6

Аудиосистема состоит из трёх компонентов: усилитель предварительный и два моно усилителя мощности.

Усилитель предварительный однотактный ламповый по схеме двойное моно, класс А с регуляторами громкости лестничным, баланса, селектором входов, индикацией входного / выходного сигнала, высоковольтным регулируемым выходом 0 ÷ 50V на усилители мощности, микропроцессорным управлением, ПДУ, предусмотрено переключение тока покоя в оконечных каскадах усилителей мощности min (2A) / max (3A). Модель DRIVE-TRIO AFASH-022PA.

Два моно усилителя мощности однотактных класса А. Модель DRIVE-TRIO AFASH-022MB.

Полоса пропускания частот аудиосистемы 10Hz ÷50kHz, при неравномерности АЧХ ± 0,2Db, КГИ при 15W не более 0,05%;

Мощность аудиосистемы на нагрузке 8Ω - 2×25Watt, на нагрузке 4Ω - 2×50Watt, на нагрузке 2Ω - 2×100Watt.