00В АСУГ DRIVE-TRIO GL ATASH-023MB ВИД КАРТ в2 А3+К Моно усилитель мощности левого канала. Главные виды, план, компоновка.
Версия 2. М1:2

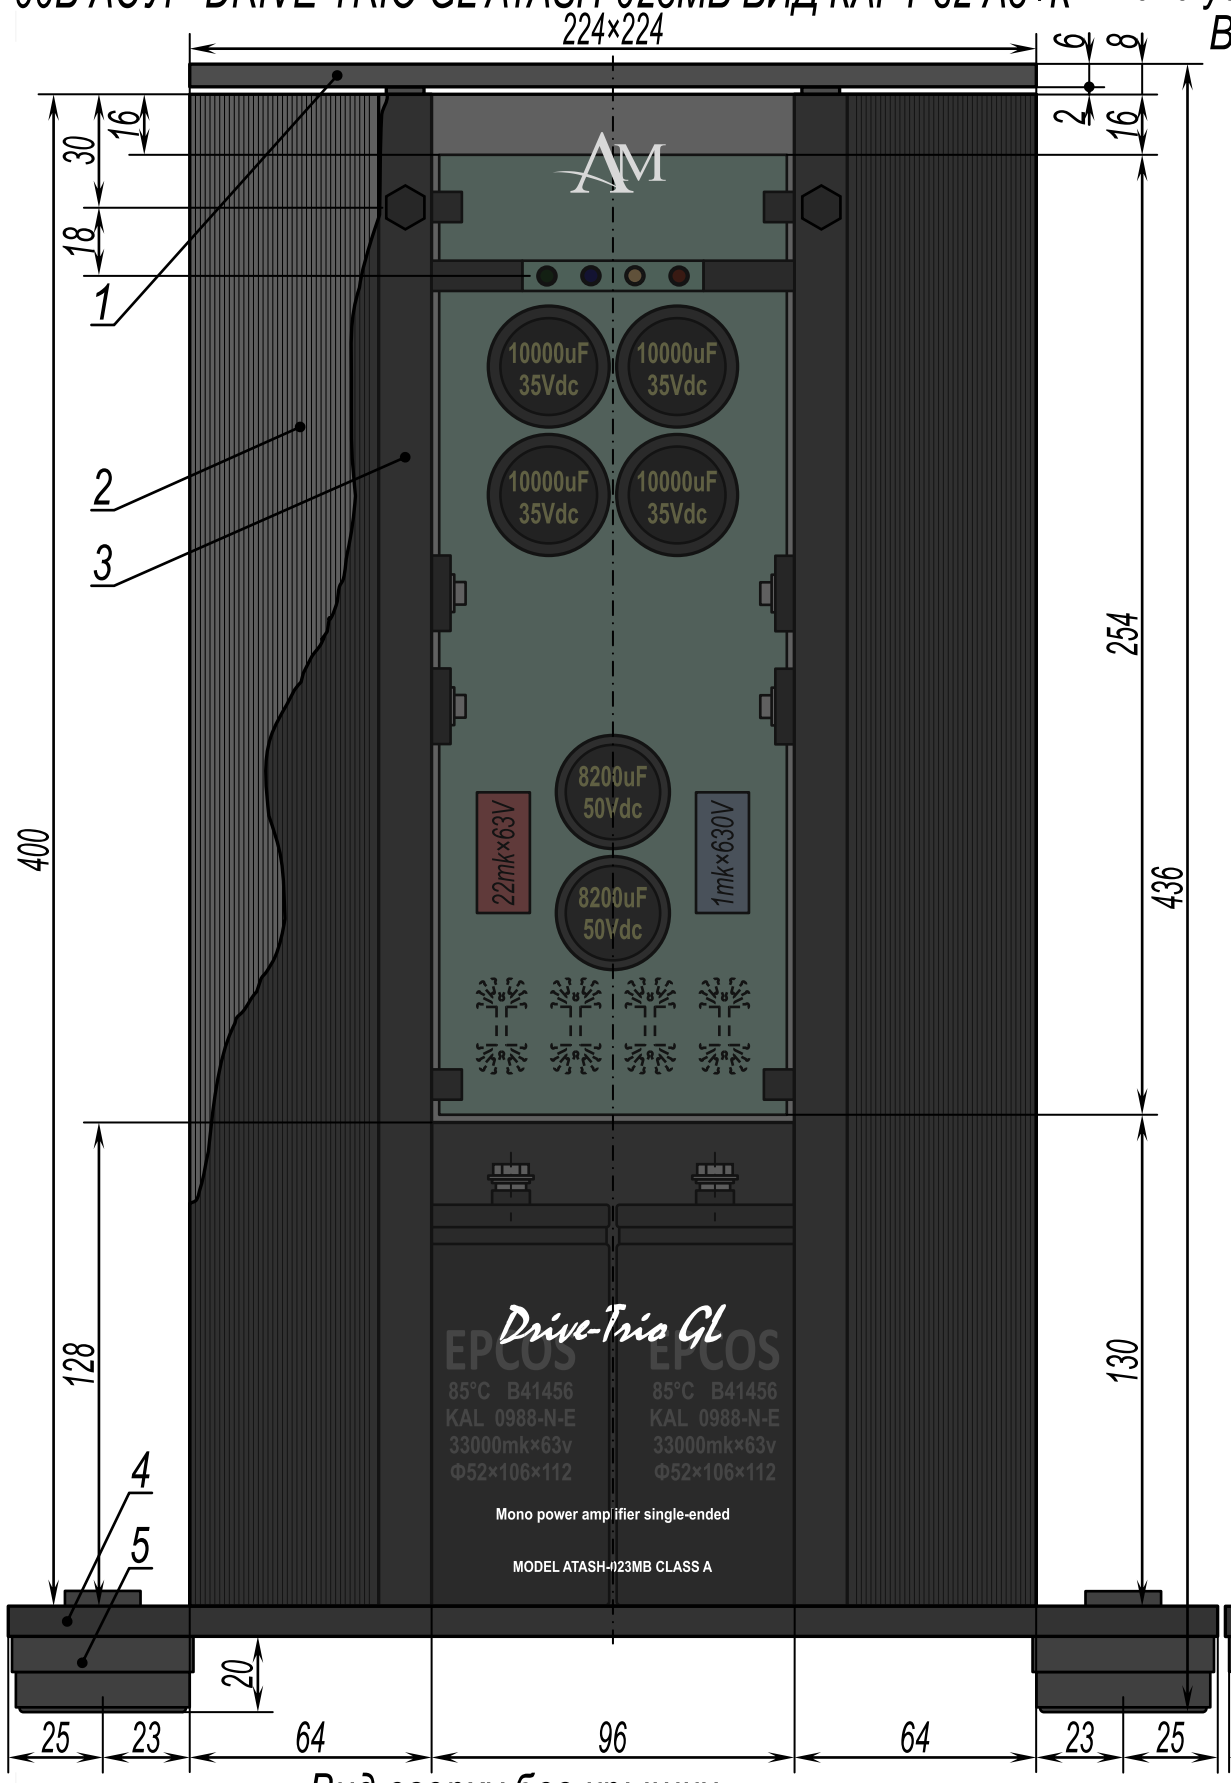

Вид сверху без крышки

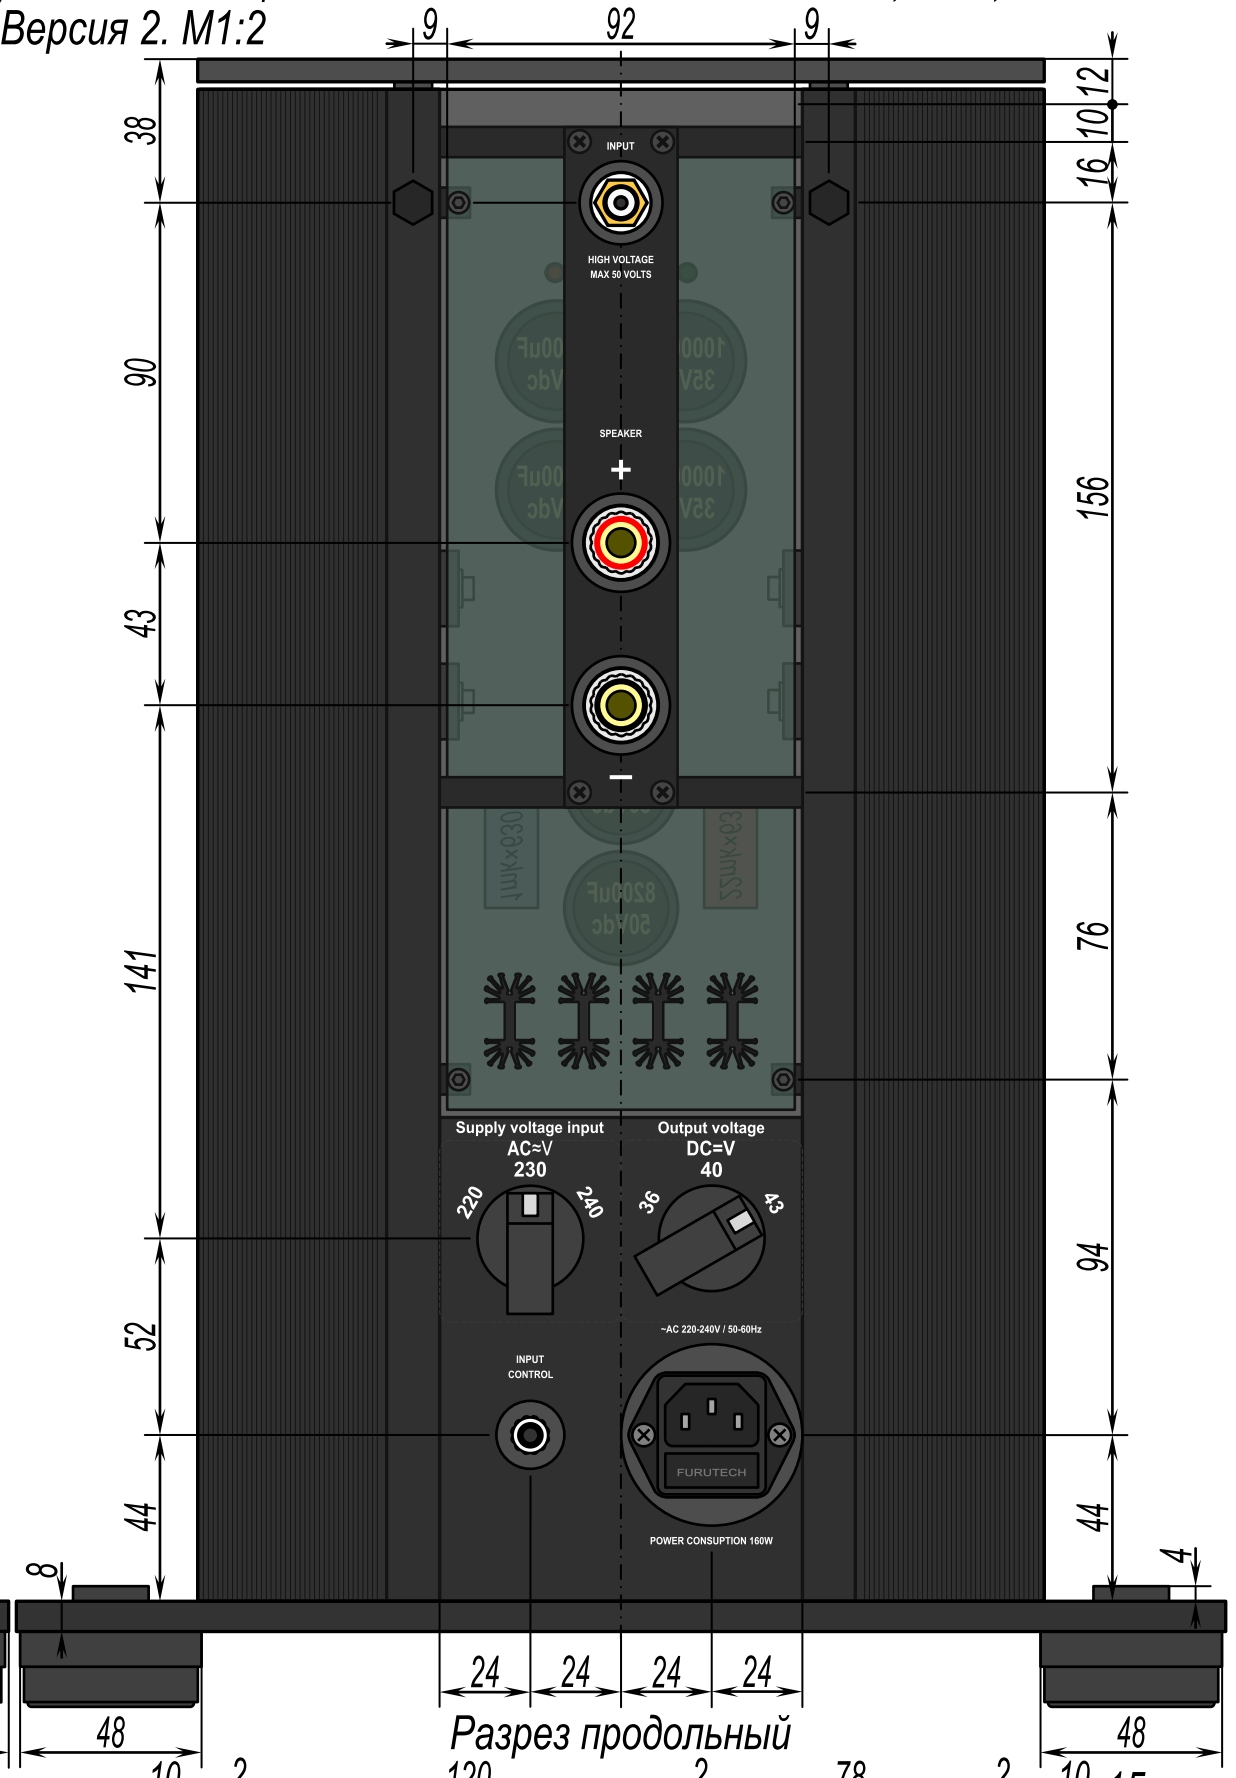

Разрез продольный

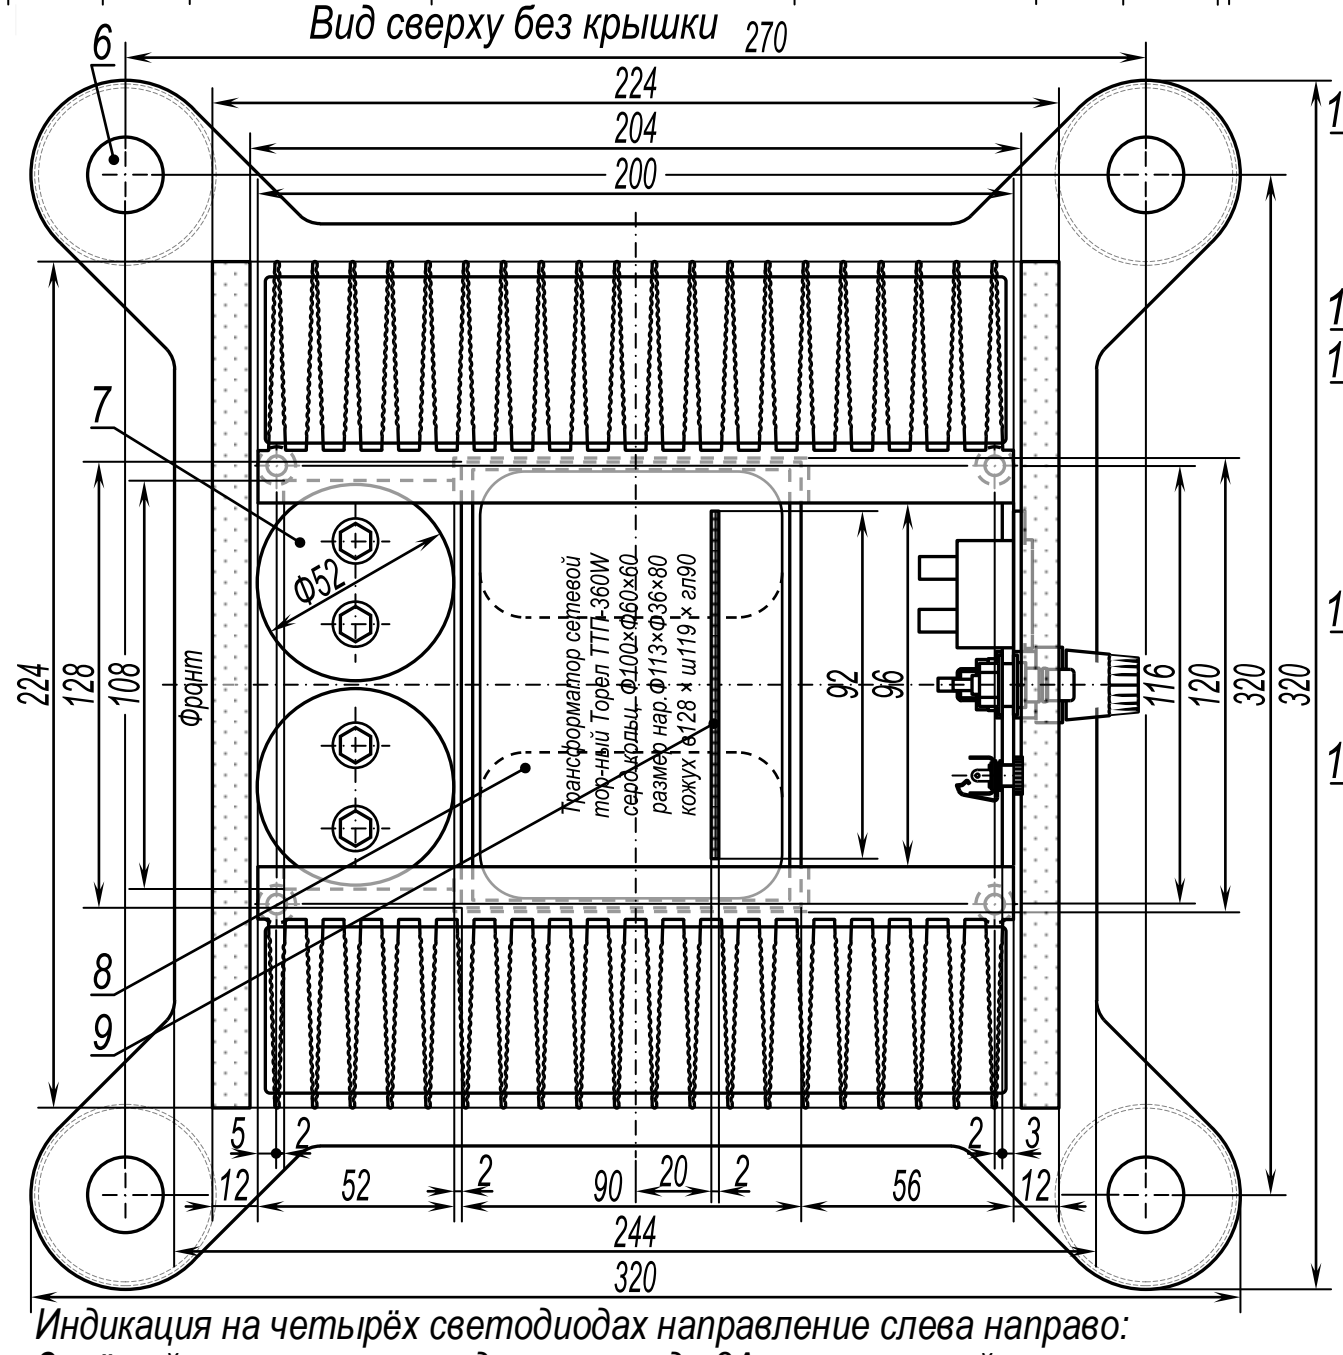

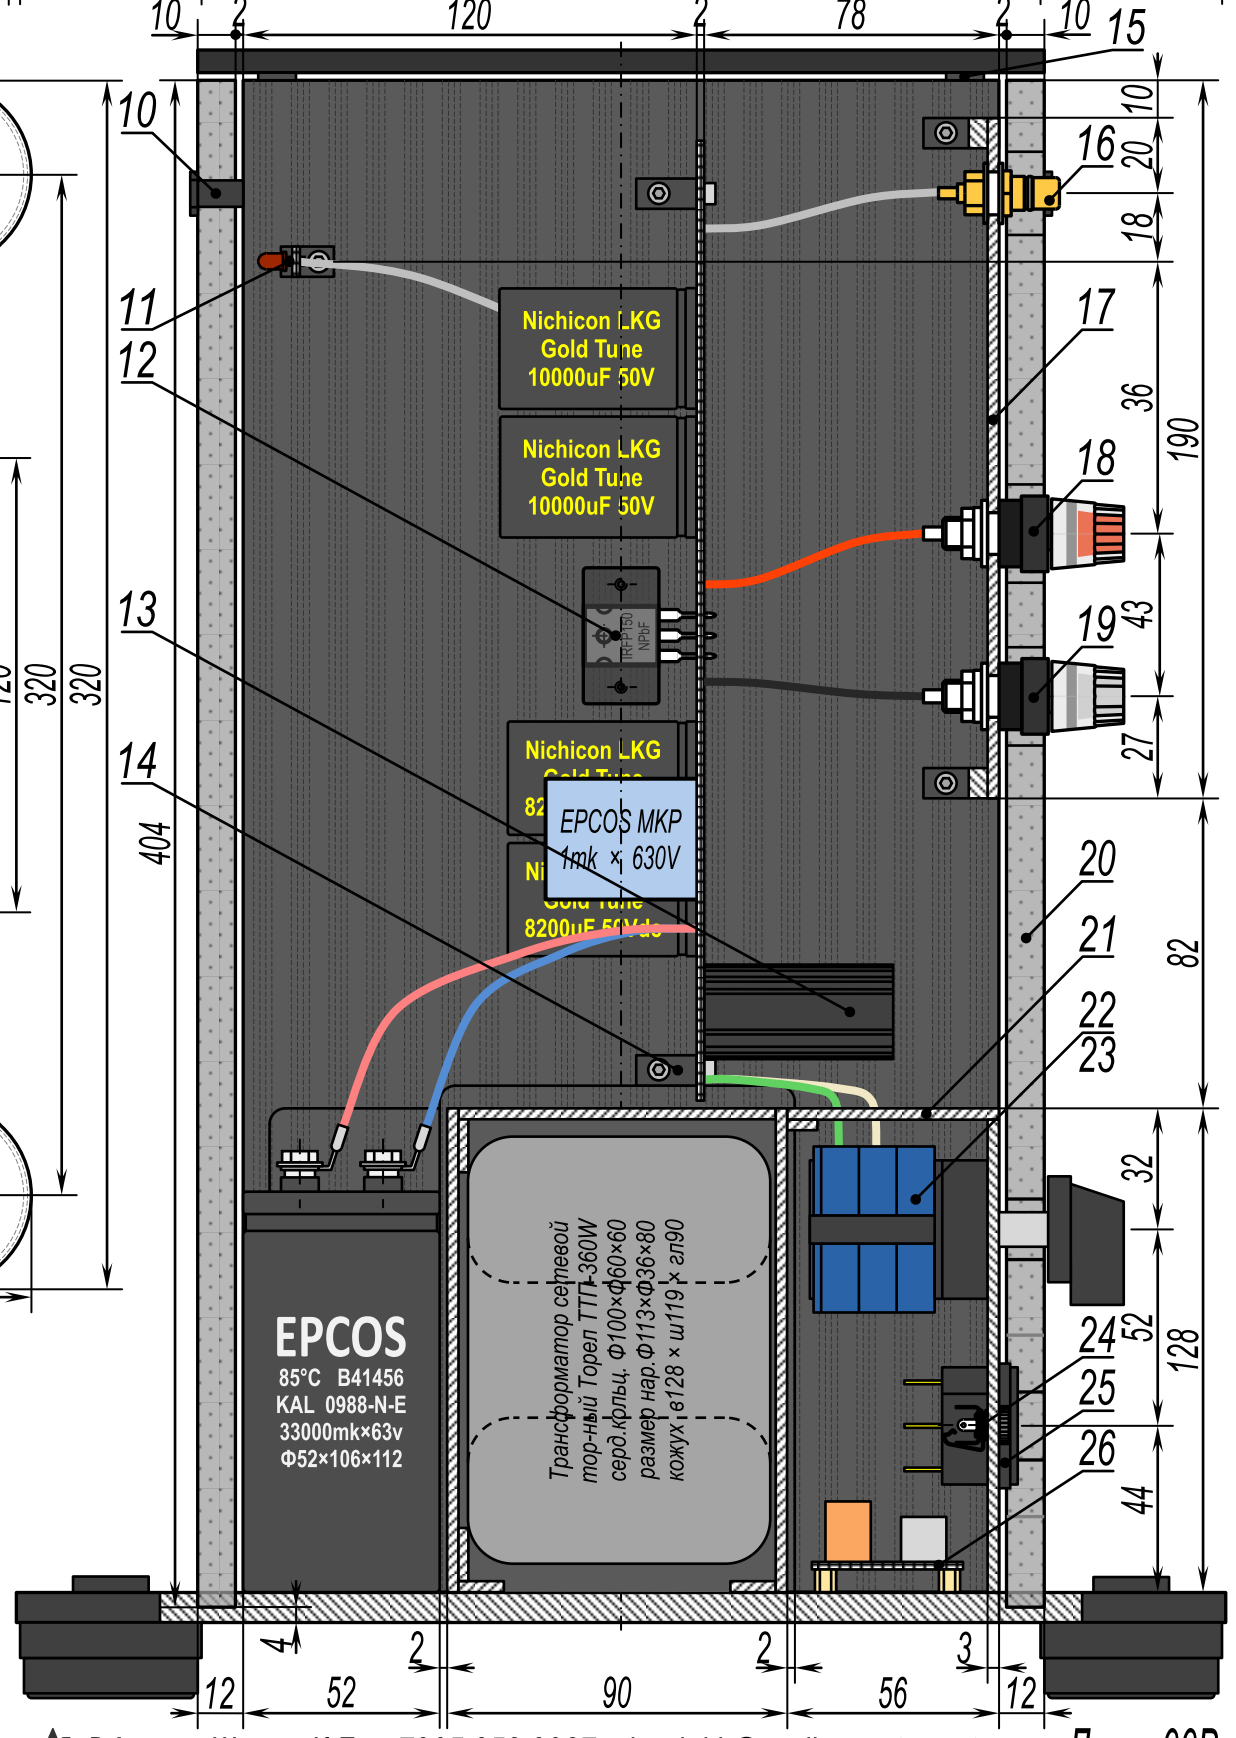

Индикация на четырёх светодиодах направление слева направо:
Зелёный - ток покоя выходного каскада 2А, экономичный режим;
Синий - ток покоя выходного каскада 3А, режим средней нагрузки;
Оранжевый - ток покоя выходного каскада 4А, режим макс. нагрузки;
Красный - мигает при задержке включения и срабатывании защиты;
Input high voltage max 50volts, DC=+5volts вход звукового сигнала RCA;
Speaker ± клеммы подключения акустики винтовые Audiocore Gold;
Переключатель установки напряжения эл.сети, AC≈V: 220, 230, 240;
Переключатель выбора выходного напряжения, DC=V: 36, 40, 43;
Input control - терминал подключения кабеля управления моноблоком;
Гнездо подключения к электросети ≈AC 220-240V / 50-60Hz Furutech.

АМ Автор Шанин К.Б., +7905 352 9987, shaninkb@mail.ru, art-master.pro Лист 00В